



SIRO SR4000

Seitenbeschattung

SR4000



	min. 120 cm max. 200 cm		min. 100 cm max. 250 cm
---	----------------------------	---	----------------------------

Beschreibung

Vielseitig einsetzbare Seitenbeschattung mit integriertem Hilfsfeder-element. Schutzkasten aus Alu-Strangpressprofil mit seitlichem Abschlussdeckel inkl. Montageflansch in Alu-Gusslegierung mit 90° Verstellposition. Ausziehröhr Alu-Strangpressprofil mit Profilmuten für die Aufnahme des Tuches und des Ausziehgriffes. Ausziehgriff in Alu-Gusslegierung und in der Höhe stufenlos einstellbar. Tuchwelle aus Stahl mit Profilmute zur Aufnahme des Tuches inkl. Hilfsfeder-element welches zur Spannung des Tuches und als Aufrollmechanismus dient. Die Kastengrösse erlaubt max. 250cm Markisentuch mit 300g/m² auf-zunehmen. Zur Arretierung des Auszuges wird der Ausziehgriff in den Befestigungswinkel SR416 eingehängt oder in die optional zu Verfügung stehenden Einhängpfosten.


Optionen:

Aufschraubpfosten mit Grundplatte zur fixen Befestigung auf festem Untergrund.

Einsteckpfosten mit Bodenhülse. Ausführung Stahl kann mit weiteren Bodenhülsen ohne Aufwand umgesteckt werden.

LIEFERART

SIRO SR4000 fertig zusammengebaut mit aufgezogenem Tuch, optiona-les wählbares Gegenstück zur Arretierung separat mitgeliefert.

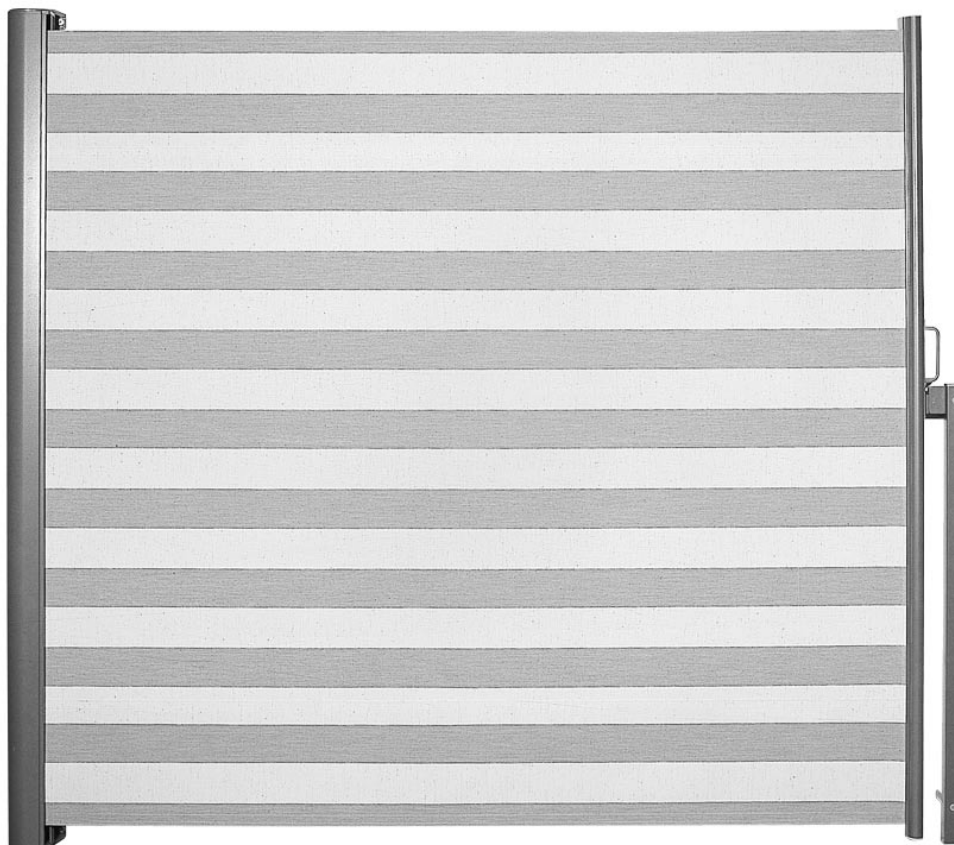




SIRO SR4000

Seitenbeschattung

SR4000

Fassadenmontage

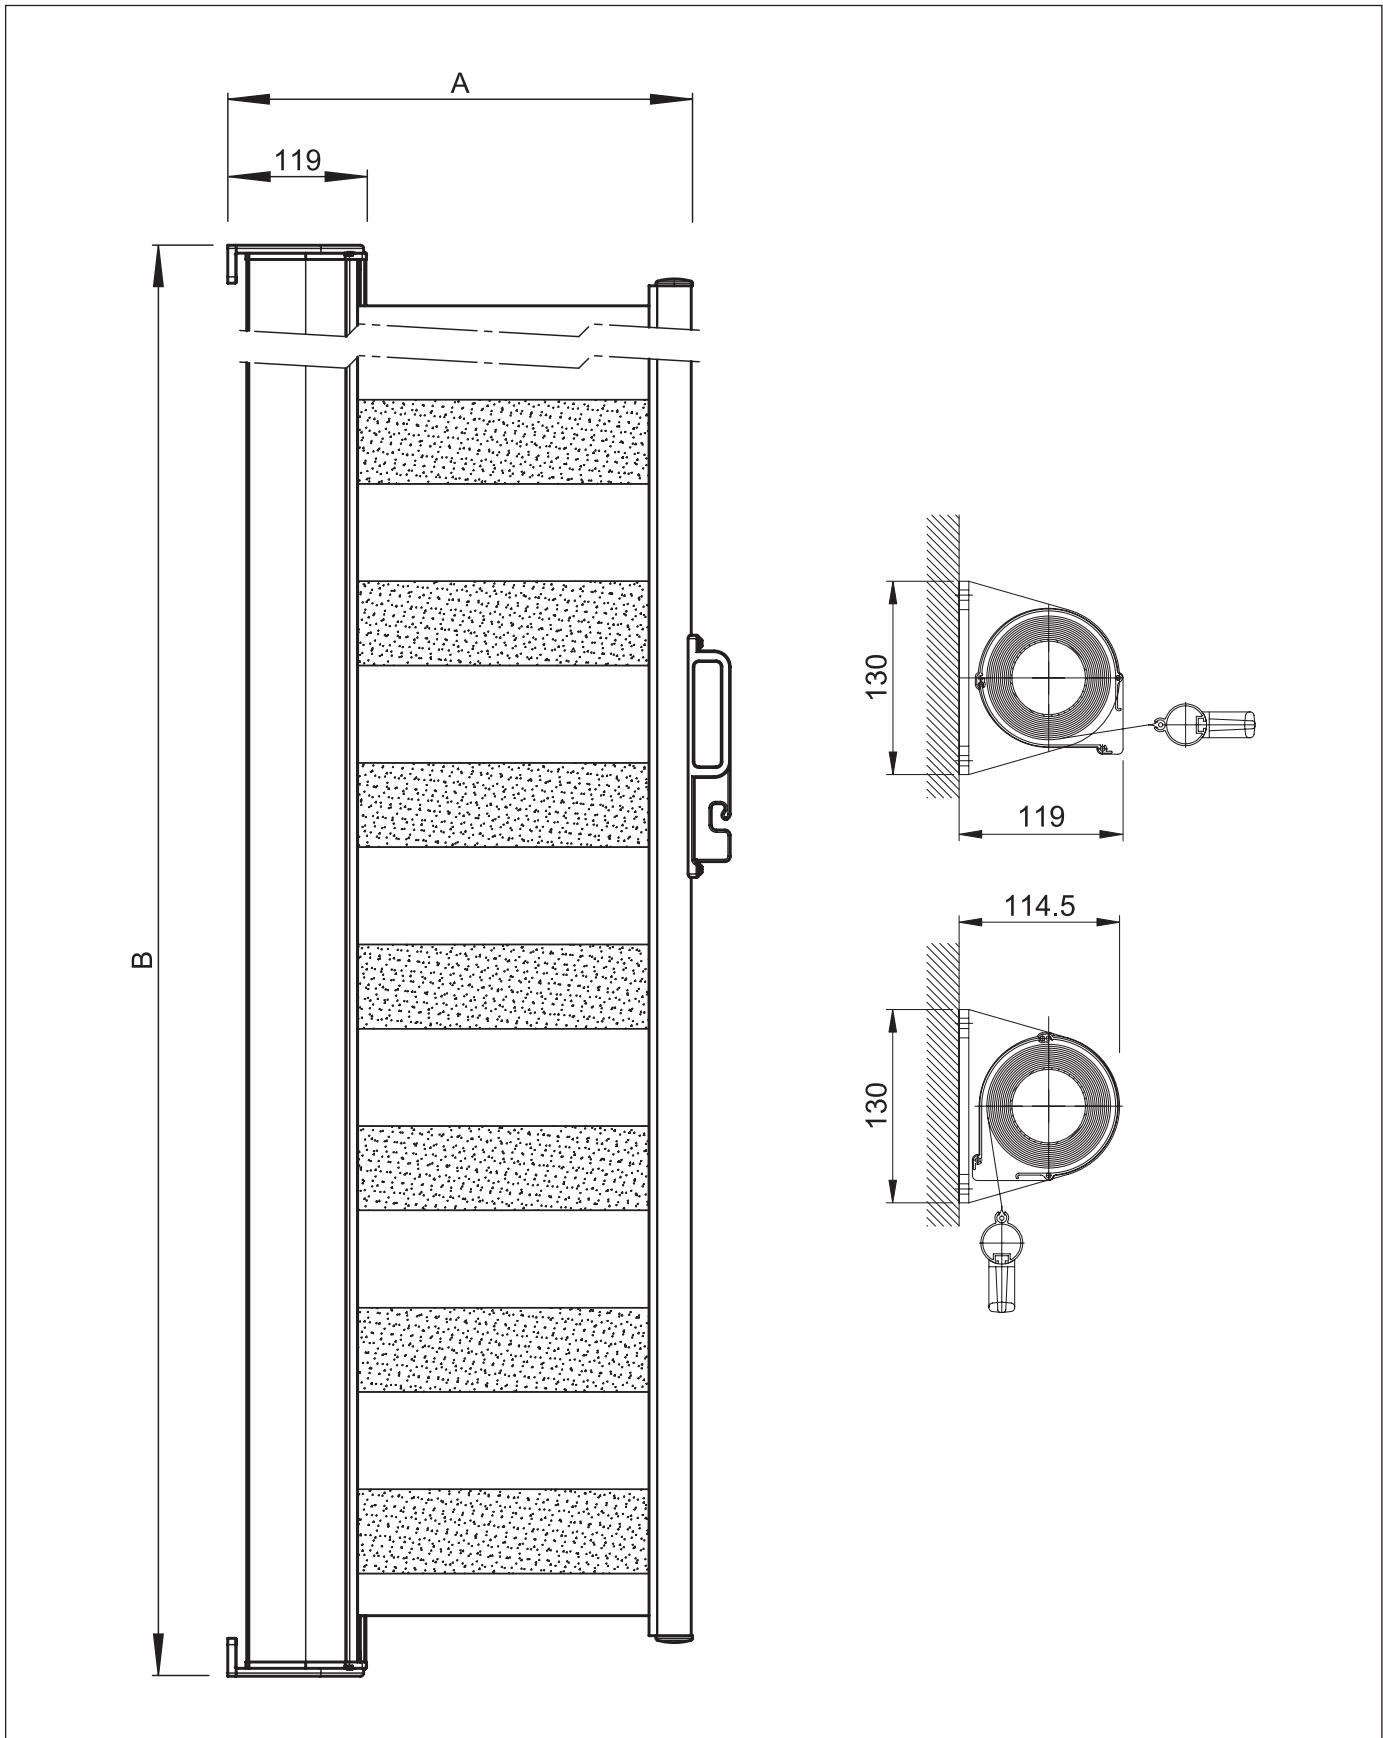

A = Ausladung

B = Total Breite




SIRO SR4000

Seitenbeschattung


SR4000

Deckenmontage

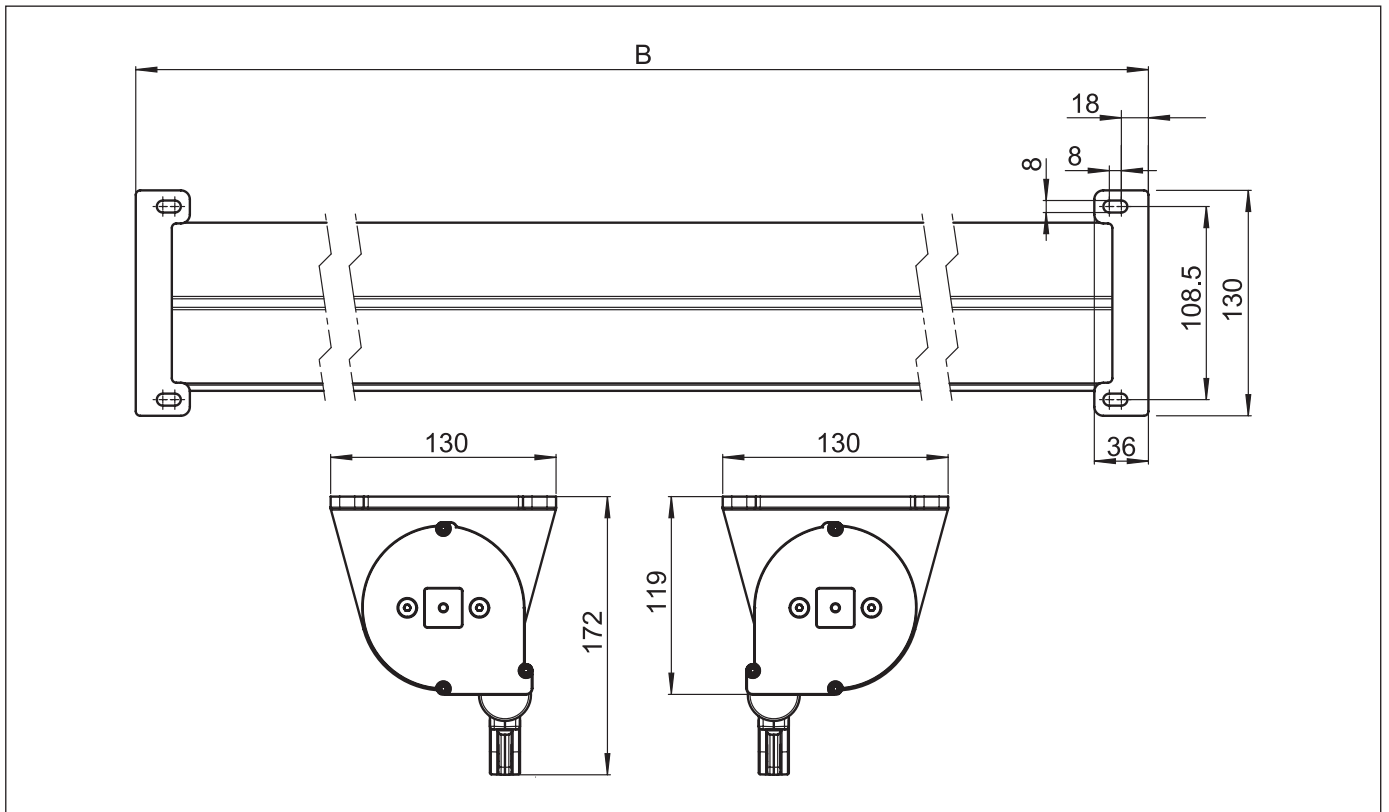

SR4000

Verstelldeckel US105/2

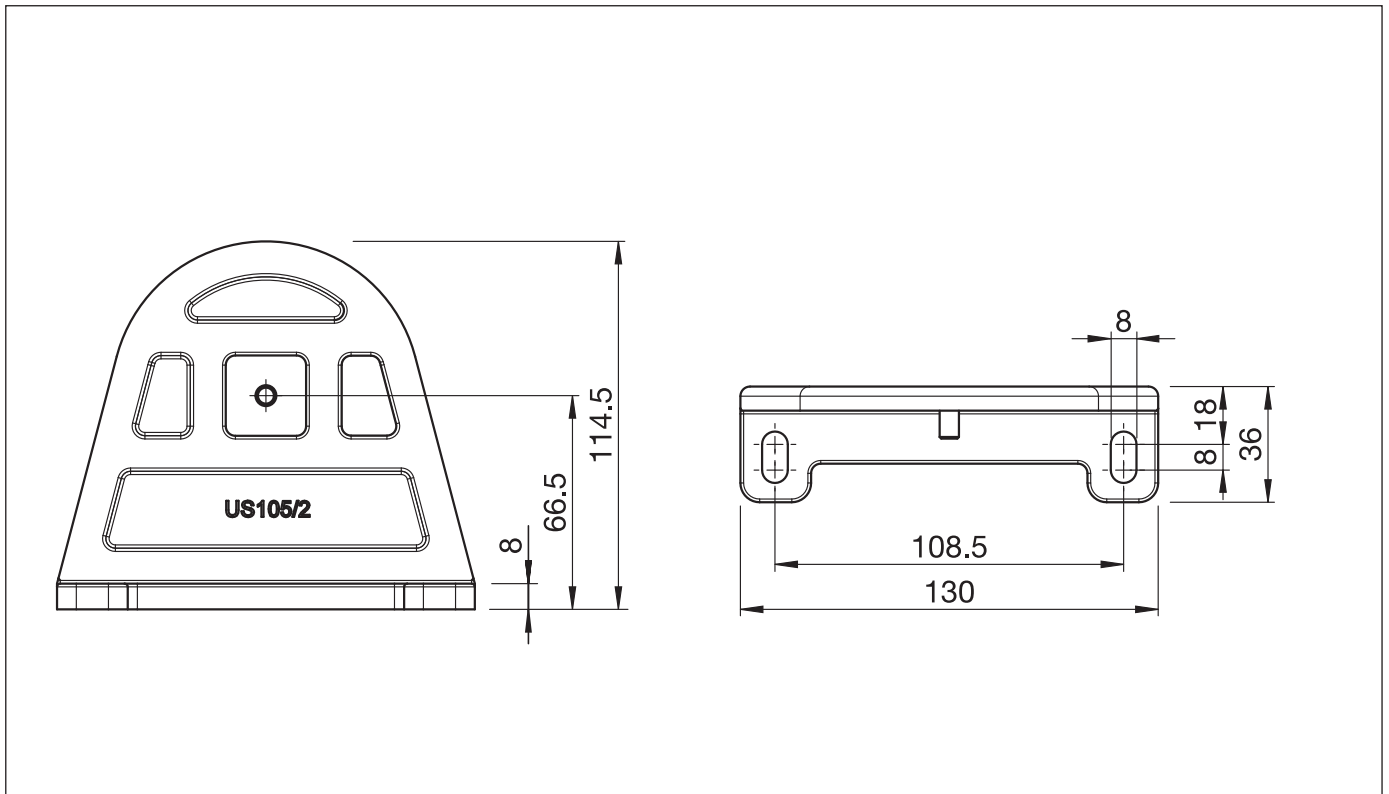

B = Total Breite